


Опросный лист техническое задание на разработку фильтра обсадных колонн ФОК

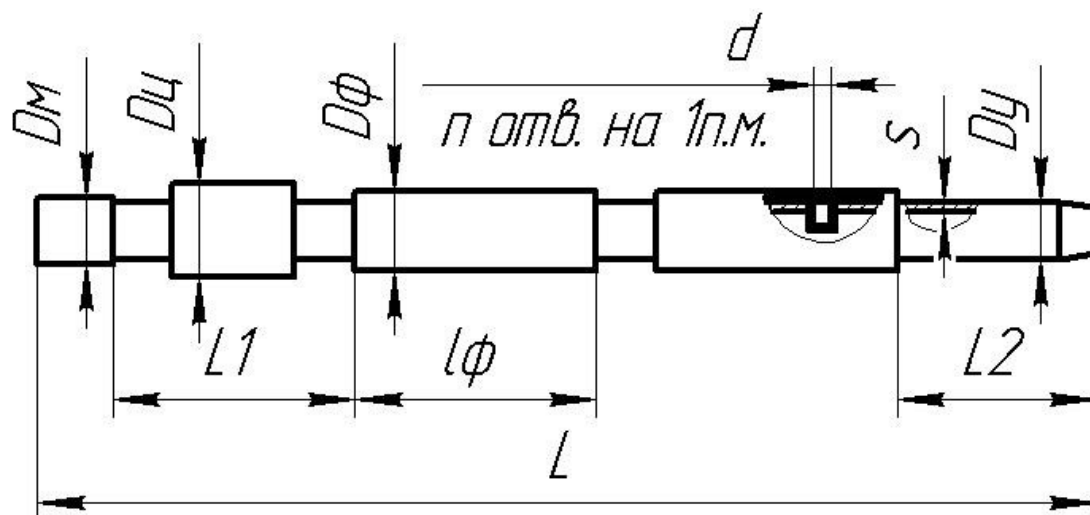

Параметры скважины:

Тип насоса / марка / модель:

Количество фильтров в компоновке: шт.

• высота несущего пласта: м

Вертикальная / горизонтальная, интенсивность набора кривизны:

Давление: кгс/см²

Расход среды (производительность): м³/сут

Длина фильтроэлемента, $L\phi$: м

• количество фильтроэлементов: шт.

Тонкость фильтрации: мкм

Параметры фильтра:

Тип фильтроэлемента: проволочный сетчатый перфориров. труба

Наличие центратора / его диаметр, Dц:	мм
Тип резьбы (НКТ, ОТТМ, БТС, ..):	
Условный диаметр трубы фильтра, Ду(114, 168..):	мм
• категория прочности:	
Диаметр отверстий, d:	мм
• кол-во отверстий на 1 п.м.:	шт.
Наличие герметизирующих колпачков (материал):	

Параметры среды:

Тип фильтруемой среды:	
Вязкость, мм ² /с:	(сСт)
Температура:	°С
Размер твердых частиц (d ₅₀):	мкм

Дополнительные требования: