



Опросный лист на сито фильтр-чана (с окантовкой)

Вариант изготовления сита фильтр-чана:

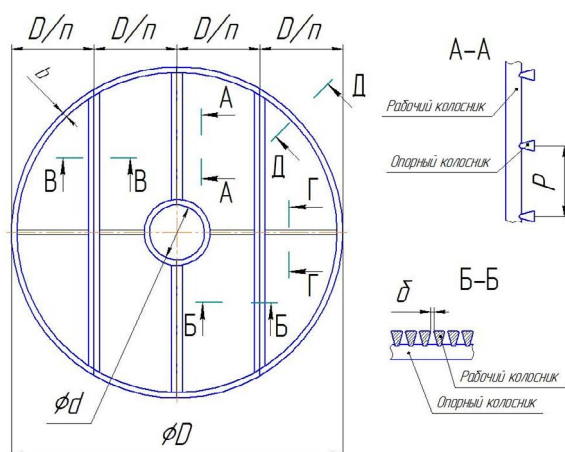

Вариант 1:



параллельная деление

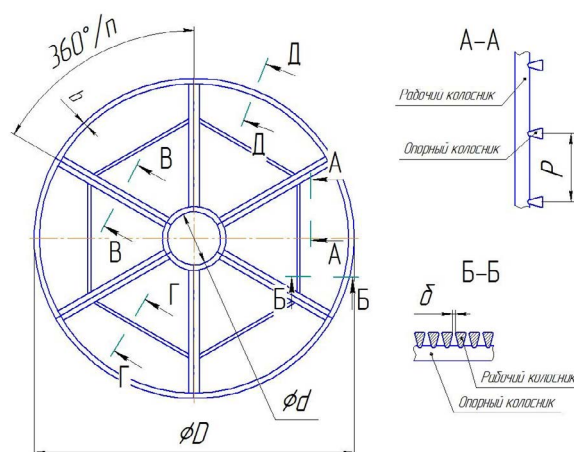




Вариант 2:

деление на угловые сегменты


Типы исполнений окантовки:

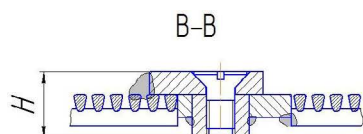


Тип 1

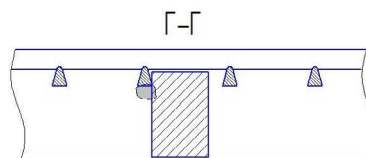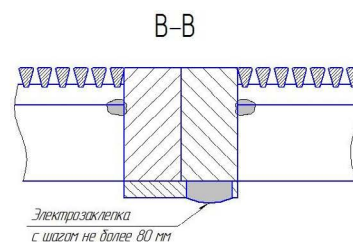

Тип 2

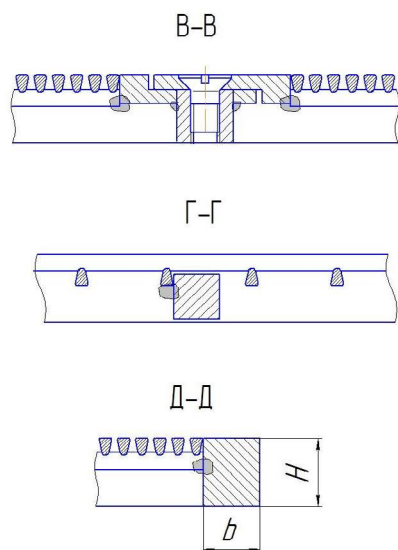

Тип 3

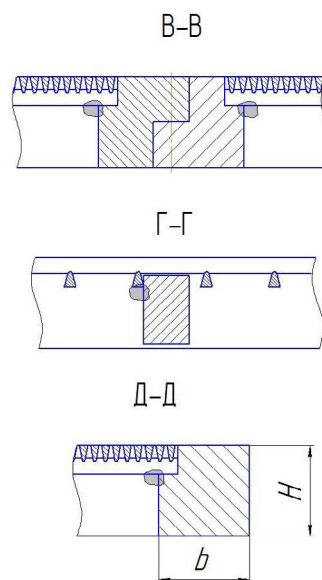

Тип 4

Параметры сита:

Диаметр, D:

мм

Диаметр отверстия (при наличии), d:

мм

Шаг опорного колосника, P:

мм

Ширина щелевого зазора, δ :

мм

Количество сегментов, n:

шт.

Размер опорного колосника: ×

мм, Сталь:

Размер рабочего колосника: ×

мм, Сталь:

Угол наклона рабочего колосника, α :

град.

Высота сита, H:

кг/м²

Толщина, S:

мм


Ширина окантовки, b:

мм

Материал окантовки, Сталь:

Нагрузка на 1 м² сита, Q:

кг/м²

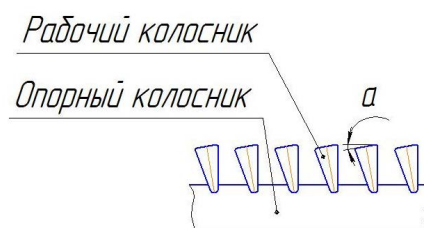

Примечание:

Тип 3. (другое, приложить эскиз):

Описание: